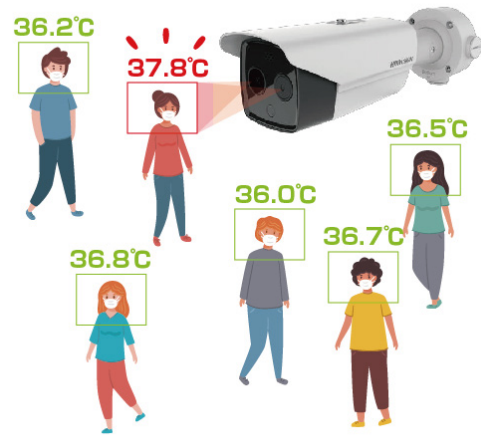


新型コロナウイルスやインフルエンザ**感染対策に !!**

体温測定サーモカメラ


 多数の人が集まる場所で瞬時に体温測定し、**非接触で発熱者を検知**します。


3D-DNR 機能により、ノイズの少ないキレイな映像を実現

 AI 搭載で顔を検知
最大同時 20 人を 1 秒で測定

 *パソコンと LAN 接続します。LAN 端子付きのパソコンをご準備ください。
*医療機器ではございません。

発熱の疑いのある対象者は別室に誘導し、体温計検査

非接触で安全に検知	最大 20 人同時測定	発熱者をアラート通知	誤差 ±0.5°C 高精度
------------------	--------------------	-------------------	----------------------

- 高性能サーモグラフィーセンサーにより、**非接触**で表面温度分布を**安全に測定**できます。
- **最大同時 20 人を 1 秒で測定**することで、発熱の疑いのある人を即座にアラート通知します。
- AI (人工知能) により顔を検知し、温度測定の**誤差は ±0.5°C と高い精度**での体温測定ができます。
- **1~3m 離れた場所を測定**できます (推奨測定距離 1~1.5m と 1.5~3m の 2タイプからお選びいただけます)。

設置場所例




病院 / スーパー / オフィスビル / イベント会場 / 球場 / ショッピングモール / フィットネスクラブ / 娯楽施設 / 教育施設 / 宿泊施設 / 公共交通機関 / など

工事不要の三脚据え置き型 (三脚アダプタ付)



別売オプション

 PoE 電源 | バッファロー製
BIJ-POE-1P/G(1m)
*コンセントがなくても電力供給が可能

 カメラ三脚 | ベルボン製
Sherpa-535


製品仕様

型番		DS-2TD2617B-3/PA-SDSSET 推奨測定距離 1m ~ 1.5m	DS-2TD2617B-6/PA-SDSSET 推奨測定距離 1.5m ~ 3m
標準小売価格 (税別)		¥620,000	¥620,000
サーマル モジュール	サーマルイメージセンサー	非冷却焦点面アレイ	
	最大解像度	160x120	
	ピクセルピッチ	17 μ m	
	応答波長範囲	8 μ m ~ 14 μ m	
	NETD	<40mK (@25 $^{\circ}$ C, F#=1.1)	
	視野角	50 $^{\circ}$ x37.2 $^{\circ}$	25 $^{\circ}$ x18.7 $^{\circ}$
	焦点距離	3.1mm	6.2mm
	瞬時視野	5.48mrad	2.74mrad
	最至近焦点距離	\geq 200mm	\geq 600mm
	絞り	F1.1	
光学	最大解像度	2688x1520	
	表示カラー	カラー、白黒	
測定	測定ポイント	3 測定ポイント：最高温度・最低温度・中間温度 21 ルール：10 ポイント、10 エリア、1 ライン	
	測定範囲	30 $^{\circ}$ C ~ 45 $^{\circ}$ C	
	精度	\pm 0.5 $^{\circ}$ C	
電源	AC アダプタ PoE 電源	AC アダプタ DC12V または PoE 電源 (802.3af, クラス 3)	
機能 及び その他	レーザーポインター	なし (人体体温測定に安全であるようレーザーポインターはありません)	
	アラーム入力	2ch (0-5VDC)	
	アラーム出力	2ch リレー、アラーム動作は設定可能	
	アラーム動作	SD カード保存、リレー出力、画像キャプチャー、 オーディオアラームなど	
	インターフェイス	イーサネット通信 (LAN ケーブル)	
	fps	25fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720)	
	推奨測定距離	1.0m ~ 1.5m	1.5m ~ 3m
	カメラメニュー言語	日本語, 英語, 中国語など 32ヶ国語	
	保存媒体	マイクロ SD カードスロットあり (最大 128GB 迄)	
	動作温度	-20 $^{\circ}$ C ~ 50 $^{\circ}$ C	
	保護等級	IP66	
	カメラサイズ・重さ	約 360x115x115mm 約 1.8kg	
セット内容	カメラ (レンズ組込済)、AC アダプタ、マイクロ SD カード (8GB)、三脚アダプタ、 LAN ケーブル、マニュアル、CD *PoE電源、カメラ三脚は別売オプションです。		